

OPTIONS

FINITION - C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ!

Plusieurs essences de bois côté intérieur

Epicéa



Lasure couvrante Blanc



Lasure couvrante Nuancier RAL

Frêne



Mélèze



Chêne



Noyer



Lasure huilée

L'huile écologique à base d'eau obtenue à partir de matières premières renouvelables et sélectionnées est exempte de solvants, plastifiants et formaldéhyde. Contient des huiles naturelles et garantit une atmosphère saine et une superficie mate avec un toucher particulièrement agréable et velouté.

PROTECTION SOLAIRE

Internorm vous propose en complément une gamme complète de volets roulants, brises-soleil, volets battants et moustiquaires.



NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



HF 310



HV 450



KF 410



KV 440



KF 310



KV 350

Internorm
Fenêtres - Portes

90
ANS
Internorm

Internorm
Fenêtres - Portes



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **26 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par près de **1900 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de 1300 distributeurs soigneusement sélectionnés dans 21 pays, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr


**DISTRIBUTEURS
PARTOUT
EN FRANCE**

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm
Fenêtres - Portes

03/2021

Internorm
Fenêtres - Portes

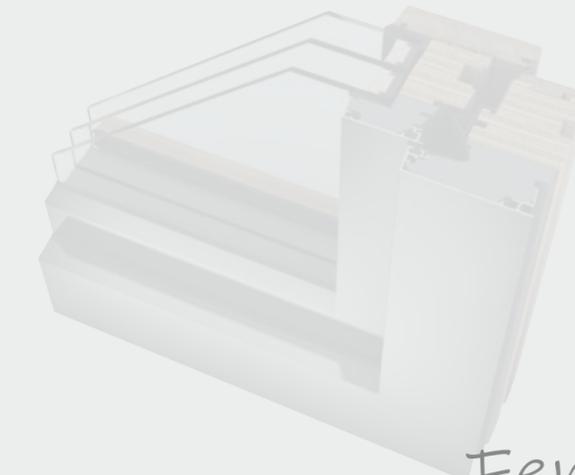

HF 410

Fenêtres Bois/Alu



4 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. studio, home pure, home soft, ambiente




I-tec Core

I-tec Vitrage

TRIPLE VITRAGE 48 MM

- Un vitrage performant avec gaz argon et couche ECLAZ
- Valeur U_w jusqu'à 0,70 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 45 dB
- Facteur solaire Sw: 0,42
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A₄ E_{9A} V_{B5/C5}*

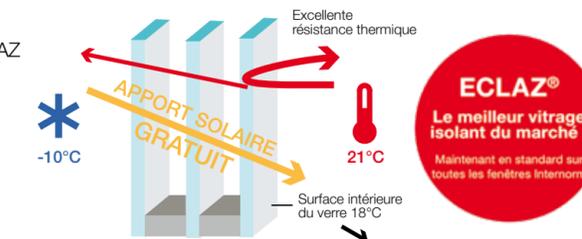

ÂME STABILISÉE

I-tec Core

- Fenêtre de grande stabilité et de résistance grâce au système unique Internorm I-Tec Core Technologie
- Ce matériau écologique est excellent contre l'humidité et garde une grande stabilité



LES PLUS HAUTES EXIGENCES ECOLOGIQUES

Lasure épaisse sans solvant – traitement des bois sans insecticide.



GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégivrage est monté de série sur le vantail oscillo battant.




DIFFÉRENTES ESSENCES CÔTÉ INTÉRIEUR

Pour un intérieur personnalisé et harmonieux



CAPOTAGE ALU CÔTÉ EXTÉRIEUR

- Laquage haute résistance dans toutes les couleurs
- Bois/Mousse/Aluminium, une combinaison parfaite pour des performances optimales



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieure
- Excellente performance phonique et thermique



LABEL PEFC ET MOUSSE ISOLANTE

- Production assurant une gestion forestière durable
- Mousse isolante conforme aux normes européennes



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE INVISIBLE)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.



*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.