


OPTIONS

ECLAZ


UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE

- Isolez-vous du froid
- Profitez de l'énergie solaire gratuite
- Réduisez vos coûts de chauffage

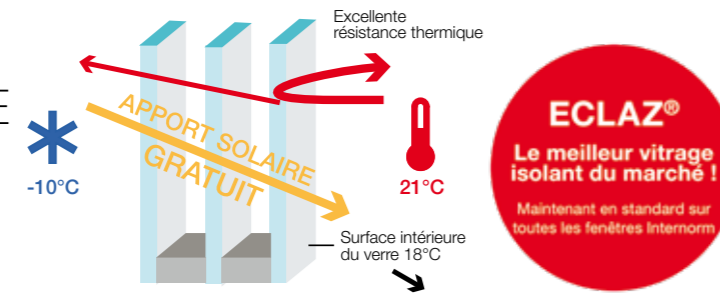

CAPOTAGES ET COLORIS : EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE


CAPOTAGE EN ALU - Coloris standards

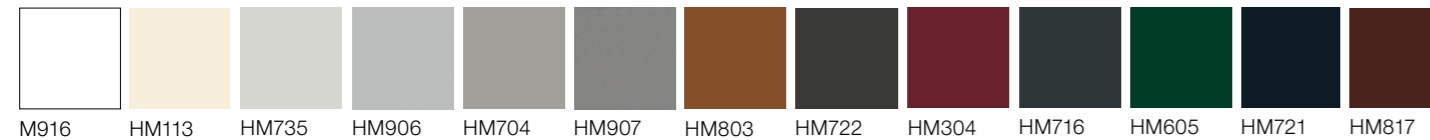


Coloris acier



Coloris décor métallique




Coloris décor bois

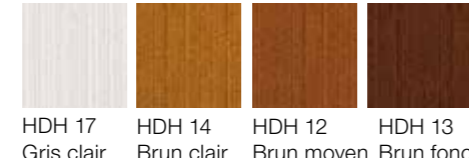

Les coloris DH se distinguent par leur finition en ton bois, structuré manuellement.

Coloris HDS

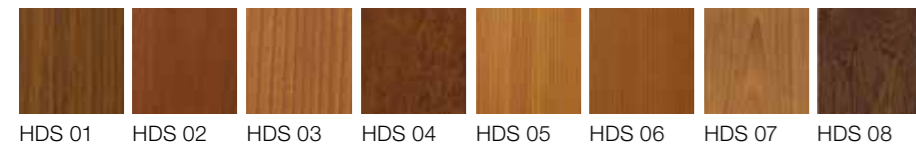

Coloris faux bois.



Internorm vous propose un large choix de réalisations dans les coloris extérieurs RAL.

Finitions intérieures



Retrouvez l'ensemble de nos coloris disponibles dans le catalogue général.

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



90
ANS
Internorm



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **26 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par près de **1900 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.



Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de 1300 distributeurs soigneusement sélectionnés dans 21 pays, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr

**DISTRIBUTEURS
PARTOUT
EN FRANCE**

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm
Fenêtres - Portes



KF 520

Fenêtres PVC - PVC/Alu



1 DESIGN POSSIBLE


Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.



studio
Version Alu



studio
Version PVC

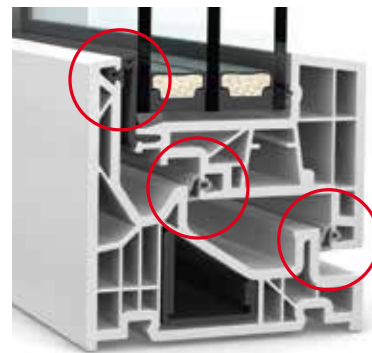

3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



PROFILÉ MULTI CHAMBRES

- Meilleure isolation thermique et phonique
- 7 chambres assurant stabilité et isolation



QUINCAILLERIE A CLAPET

- RC2 en standard (sécurité) possible jusqu'à RC3
- Meilleure isolation thermique et phonique
- Pas de gâches sur le dormant
- Quincaillerie protégée

EXCLUSIVITÉ INTERNORM



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE CACHÉ)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.



ADAPTÉ AUX MAISONS BBC ET PASSIVES

I-tec Secure

I-tec Vitrage

Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage **FIX-O-ROUND** offre une fixation périphérique complète du vitrage. Le système est composé d'une colle bi-composants permettant un remplacement de vitrage sans difficulté.

- Stabilité parfaite
- Isolation thermique et phonique optimale
- Meilleure sécurité contre l'effraction
- Maintien des performances dans la durée


CAPOTAGE ALUMINIUM

La résistance de l'aluminium associée aux performances du PVC. Large choix de couleurs.



TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM


- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche ECLAZ
- Valeur U_w jusqu'à 0,70 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 46 dB
- Facteur solaire S_w : 0,43
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A₄ E_{9A} V_{C4/B4}*




OUVRANT CACHÉ


- Design moderne pour un apport de lumière optimal (plus de 10% de luminosité en plus)
- Parfaite intégration dans l'architecture du bâtiment
- Battement étroit (96 mm) sur les fenêtres 2 vantaux





 SYSTÈME OUVRANT CACHÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

 ASPECT PLEINE VITRE

 POIDS DU VANTAIL JUSQU'À 130 KG

 DESIGN ÉPURÉ ET MODERNE

 NETTOYAGE AISÉ

 PEU DE PIÈCES DE QUINCAILLERIE APPARENTES

 DESIGN EXTÉRIEUR IDENTIQUE ENTRE OUVRANT ET FIXE



NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.