


# Construisez votre solution

Les différentes dimensions qui se combinent



(Cotes hors tout larg. x haut. en mm)

698	GGL 101 / C01 <b>CK01</b>						
778	GGL / GGU 102 / C02 <b>CK02</b>						
978	GGL / GGU 104 / C04 <b>CK04</b>	GGL / GGU 304 / M04 <b>MK04</b>				GGL / GGU 804 / U04 <b>UK04</b>	
1178		GGL / GGU 306 / M06 <b>MK06</b>	GGL / GGU 406 / P06 <b>PK06</b>	GGL / GGU 606 / S06 <b>SK06</b>			
1398		GGL / GGU 308 / M08 <b>MK08</b>	GGL / GGU 408 / P08 <b>PK08</b>	GGL / GGU 608 / S08 <b>SK08</b>		GGL / GGU 808 / U08 <b>UK08</b>	
1600			GGL / GGU 410 / P10 <b>PK10</b>				
920	GIL / GGU 334 / M34 <b>MK34</b>	GIL / GGU 434 / P34 <b>PK34</b>	GIL / GGU 634 / S34 <b>SK34</b>	GIL / GGU 834 / U34 <b>UK34</b>			
600	VFE 331 / M31 <b>MK31</b>	VFE 431 / P31 <b>PK31</b>	VFE 631 / S31 <b>SK31</b>	VFE 831 / U31 <b>UK31</b>			
954	VFE 334 / M34 <b>MK35</b>	VFE 434 / P34 <b>PK35</b>	VFE 634 / S34 <b>SK35</b>	VFE 834 / U34 <b>UK35</b>			
mm	550	780	942	1140	1340		

Fenêtre de toit

Partie basse  
verrière plane

Partie basse  
verrière d'angle

Se référer aux pages produits pour les correspondances exactes entre versions de fenêtres et dimensions.



En mode « combinaisons »



En mode « baie vitrée »



En mode « verrière »



En mode « séparé »

# Optimisez votre confort intérieur

Volets roulants, stores extérieurs et intérieurs.

## Volets roulants

### Version rigide



- Protection contre la chaleur 95 % de la chaleur arrêtée\*.
- Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire en hiver\*\*.
- Occultation optimale de la pièce.
- Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle).
- Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction.

**Solaire SSL<sup>(1)</sup>**  
 • Sans fil - Idéal pour la rénovation sur des fenêtres existantes  
 • Installation rapide sans passage de câble

**Electrique SML<sup>(1)</sup>**  
 • Filaire - Idéal pour le neuf  
 A coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 sur fenêtre manuelle, ou connexion directe sur fenêtre électrique VELUX INTEGRA®

### Version souple



- Protection contre la chaleur 92 % de la chaleur arrêtée\*.
- Occultation

**Solaire SSS<sup>(1)</sup>**  
 • Sans fil - Idéal pour la rénovation sur des fenêtres existantes  
 • Installation rapide sans passage de câble.

\* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013  
 \*\* Selon calculs réalisés sur fenêtres avant 2013 (sans traitement du verre)  
 (1) Commande murale radio fournie pré-appairée

## Stores extérieurs



- 86 % de la chaleur arrêtée\*
- Laisse entrer la lumière
- Facile à installer de l'intérieur de la pièce
- Idéal en complément d'un store intérieur

**Solaire MSL**  
**Électrique MML**  
**Manuel MHL**  
 Invisible lorsque le store est remonté

\* Selon calculs établis à partir des études/rapports d'essais de laboratoires officiels

## Stores intérieurs

### Stores d'occultation manuels



**Classique DKL**  
 Occultant à 99,8 %\*

**Occultant et isolant FHC**  
 • Occultant à 98,8 %\*  
 • jusqu'à 26 % d'isolation complémentaire en hiver\*\*



**Occultant et tamisant DFD**  
 2 en 1 : pour occulter ou tamiser la lumière  
 Store d'occultation DKL avec store complémentaire plissé prémonté.

### Stores d'occultation motorisés



**A énergie solaire DSL**  
 Sans passage de câble  
 Télécommande à fréquence radio fournie

**Électrique DML**  
 A coupler avec une commande KUX 110 ou connexion directe sur fenêtre VELUX INTEGRA® électrique.

\* Selon calculs établis à partir des études/rapports d'essais de laboratoires officiels



### Stores tamisants manuels



**Vénitien PAL**  
 Contrôle de la lumière grâce au curseur latéral



**Plissé manuel FHL**  
 Adoucit la lumière du soleil  
 Double barre de manœuvre en haut et en bas.

### Moustiquaire



**Moustiquaire ZIL**  
 Permet d'aérer la pièce sans se soucier des moustiques et autres insectes, tout en laissant la vue sur l'extérieur.  
 Elle peut être utilisée simultanément avec les stores intérieurs, les stores extérieurs pare-soleil, ou les volets roulants existants.




# Bien vivre sous les toits grâce aux solutions VELUX



# 6 questions

pour imaginer sa vie sous les toits

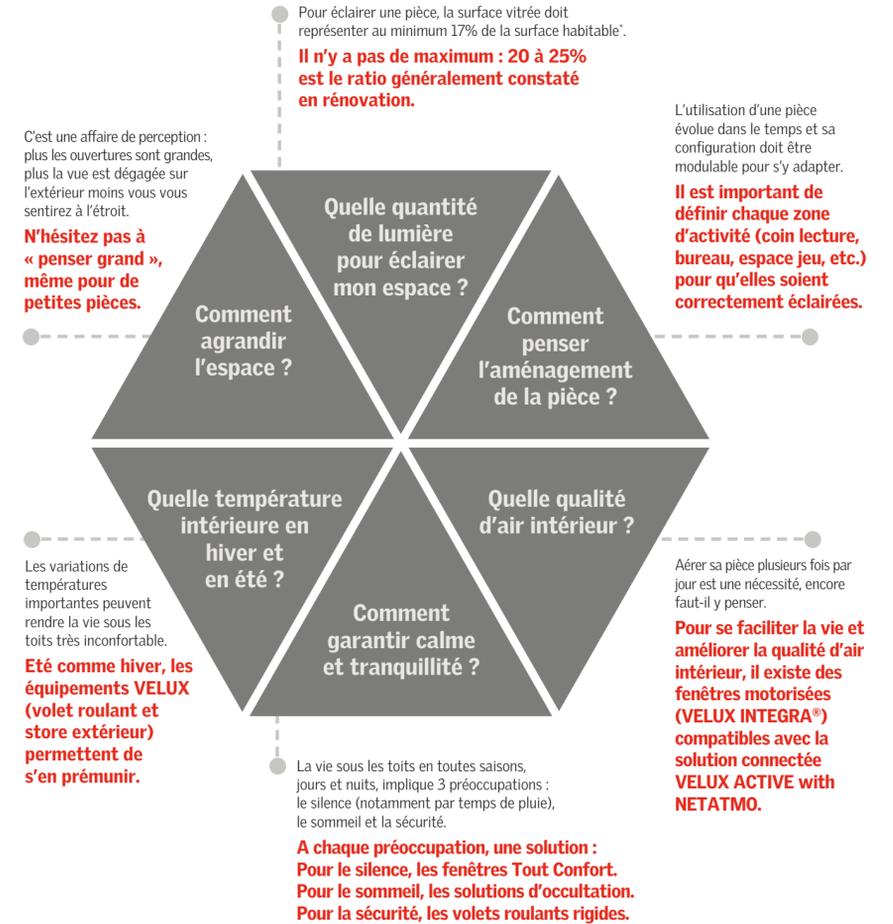

# Choisissez les composants de votre solution

## Niveau de confort

### FENÊTRE VELUX INTEGRA®

--5721, --5730  
--7621

#### PERFORMANCES

- Contrôle et ventilation intelligents avec VELUX ACTIVE with NETATMO
- Fermeture automatique en cas de pluie
- Température idéale en été
- Economies d'énergie
- Silence par temps de pluie<sup>(2)</sup>
- Bruits extérieurs atténués<sup>(1)</sup>
- Sécurité en cas de chocs
- Nettoyage facilité<sup>(1)</sup>

(1) En version Tout Confort.

#### FINITION



EverFinish

Disponible en version ClearFinish en commande spéciale<sup>(1)</sup>.

### FENÊTRE TOUT CONFORT

--57

#### PERFORMANCES

- Température idéale en été
- Economies d'énergie
- Silence par temps de pluie<sup>(2)</sup>
- Bruits extérieurs atténués
- Sécurité en cas de chocs
- Nettoyage facilité

(2) Divisé par 2 le bruit de la pluie (selon mesures réalisées par le laboratoire du CSTB).

#### FINITIONS



EverFinish



WhiteFinish

Disponible en version ClearFinish en commande spéciale.

### FENÊTRE CONFORT

--76

#### PERFORMANCES

- Température idéale en été
- Economies d'énergie
- Sécurité en cas de chocs

#### FINITIONS



EverFinish



WhiteFinish

Les fenêtres à rotation sont également disponibles en version Standard, finition WhiteFinish et ClearFinish.



## Pour un climat intérieur sain



La solution connectée **VELUX ACTIVE with NETATMO** commande automatiquement l'ouverture ou la fermeture des fenêtres VELUX INTEGRA®, des stores extérieurs et des volets roulants grâce à des capteurs intelligents (CO<sub>2</sub>, température, humidité), afin d'assurer un climat intérieur plus sain.

## Manipulation au quotidien : quel système d'ouverture ?



### Ouverture manuelle à rotation GGL /GGU

- Barre de manœuvre sur la partie supérieure pour ouverture en rotation
- Possibilité de placer du mobilier sous la fenêtre de toit



### Ouverture manuelle à projection GPL /GPU

- Double système d'ouverture avec poignée en partie basse et barre de manœuvre en partie haute
- Projection à 45°



### Electrique ou à énergie solaire VELUX INTEGRA®

- Captur de pluie intégré : la fenêtre de toit se ferme automatiquement en cas de pluie
- Ouverture d'un seul geste de toutes les fenêtres, grâce au clavier mural fourni et pré-appairé

## Entretien : quelle finition intérieure ?



### WhiteFinish

#### GGL / GPL 20-- Fenêtre en bois peint en blanc

Finition naturelle, bois de haute qualité dont les reliefs restent visibles

Résistante aux UV

Esthétique

s'intégrant parfaitement dans toutes les pièces

Tenue dans le temps grâce à une peinture souple à base aqueuse



### EverFinish

#### GGU /GPU 00-- Fenêtre en bois enrobé d'une coque en polyuréthane

Idéal pour les pièces humides, sans déformation face aux variations de température

Design, surface lisse, sans joint d'angle.

Esthétique durable, tenue de la couleur dans le temps

Sans entretien, un simple coup d'éponge suffit.



### ClearFinish

#### GGL / GPL

##### Fenêtre en bois verni

Pour les demandes spécifiques, finition ClearFinish disponible en version standard (commande spéciale).

## Les raccords pour combinaisons de fenêtres

Grâce à ces combinaisons de fenêtres, agrandissez votre perception d'espace en profitant d'une vue dégagée sur l'extérieur. Une multitude de possibilités s'offrent à vous pour s'adapter à chaque projet.

		Sur tuiles		Sur ardoises	
<b>DUO</b>					
	Pose standard	EKW S0122	EKW S0123	EKW S0124	EKL S0122
		EKW S0125*	EKW S0126*	EKW S0127*	EKL S0125*
<b>JUMO</b>					
	Pose standard	EKW 0021E*	EKW 0721EC1*	EKW 0721EC2*	EKL 0021E*
	Pose encastrée	EKJ S0021E*		EKJ S0721EC2*	EKN S0021E*
<b>QUATTRO</b>					
	Pose standard	EKW S0222	EKW S0225	EKW S0224	EKL S0222
		EKW S0223*	EKW S0226*	EKW S0227*	EKL S0223*

\* Raccords compatibles avec l'installation d'équipements extérieurs motorisés.

## Les raccords simples pour fenêtres de toits

		Sur tuiles		Sur ardoises	
<b>Raccords</b>					
	Pose standard	EDW 0000	EDW 0700 C1	EDW 0700 C1	EDL 0000
	Pose encastrée	EDJ 0000		EDJ 0700 C2	EDN 0000
<b>Raccords de remplacement</b>					
	Pose standard	EW 0000	EW 0700 C1	EW 0700 C2	EL 0000
	Pose standard avec isolant	EW 6000			EL 6000

## Les solutions verrières



### La verrière d'angle, pour une architecture de caractère.


Fenêtre verticale  
Tout Confort, installée en partie basse d'une fenêtre de toit de même largeur (GGL/GGU, GPL/GPU), dans les combles disposant d'un retour vertical.

#### VFE 2057

WhiteFinish

#### VIU 0057

EverFinish

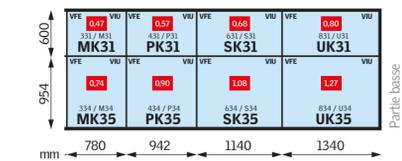

### La verrière plane, pour profiter d'une vue panoramique.


Fenêtre fixe  
Tout Confort, installée en partie basse d'une fenêtre de toit de même largeur (GGL/GGU, GPL/GPU), dans les combles dont le rampant descend jusqu'au plancher.

#### GIL 2057

WhiteFinish

#### GIU 0057

EverFinish

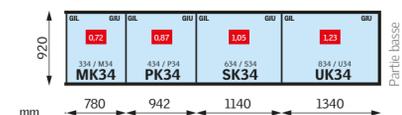

### La verrière ATELIER, pour une perception d'espace agrandie.

Une solution "effet verrière"  
Un seul cadre 3 fenêtres en version Confort : 2 fenêtres à rotation de type GGL et un élément fixe de même taille au milieu.

#### GGLS 2076

WhiteFinish

