

Options

Capotage Alu et coloris extérieurs de la fenêtre

Coloris standard*



Coloris hirest**



Coloris inox



Couleurs spéciales

La palette de coloris RAL Internorm offre une multitude de possibilités de conception (qualité façade). Ces coloris sont disponibles pour le capotage en Aluminium à l'extérieur et pour le bois à l'intérieur.

Coloris intérieurs



studio: Blanc - Edelweiss - Gris anthracite
 home pure: Blanc - Edelweiss - Gris anthracite
 home soft: Blanc - Chêne doré - Edelweiss - Blanc crème
 ambiente: Blanc - Chêne doré - Edelweiss - Blanc crème

Extrait de la gamme Internorm

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



Internorm
Fenêtres - Portes



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **29 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par plus de **2000 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de **1300 distributeurs** soigneusement sélectionnés dans **21 pays**, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr


DISTRIBUTEURS
PARTOUT
EN FRANCE

Internorm Fenêtre SAS
 10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
 BP 20073
 F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
 Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
 E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm
Fenêtres - Portes

KF 410

Fenêtres PVC et PVC-Alu

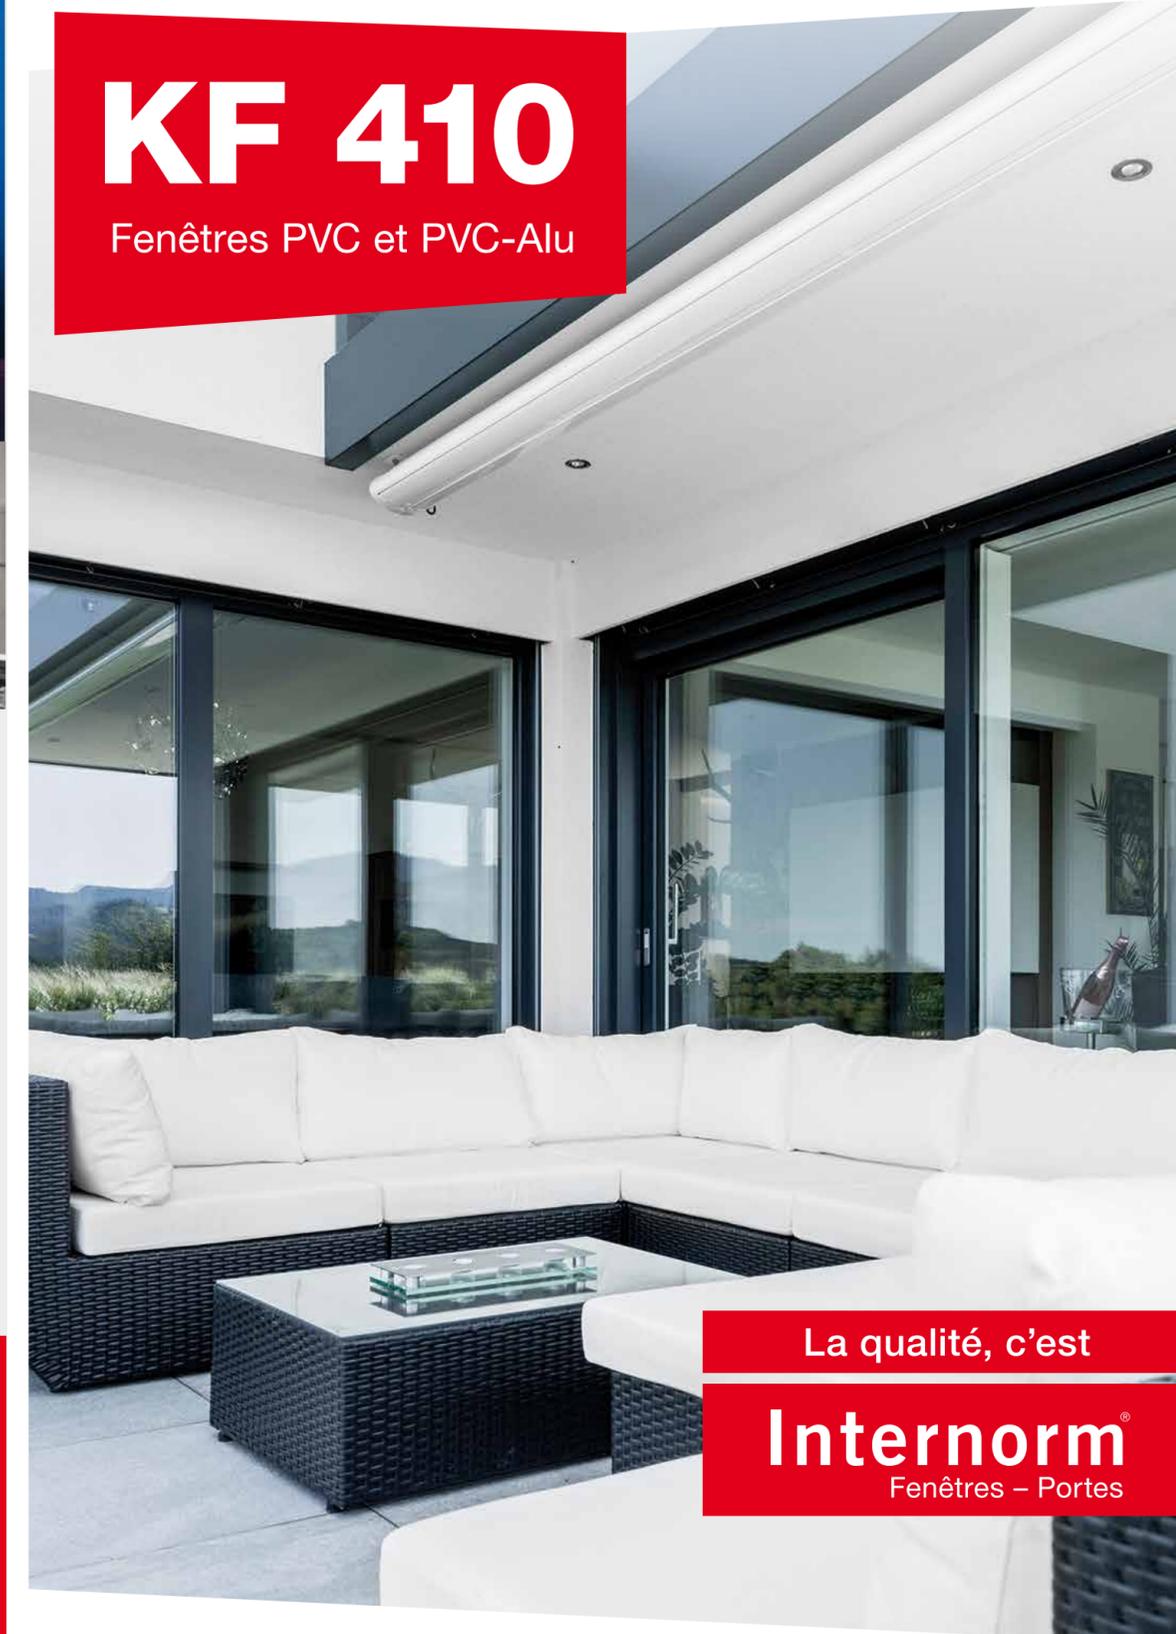


La qualité, c'est

Internorm
Fenêtres - Portes

04/2024

4 design possibles

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.

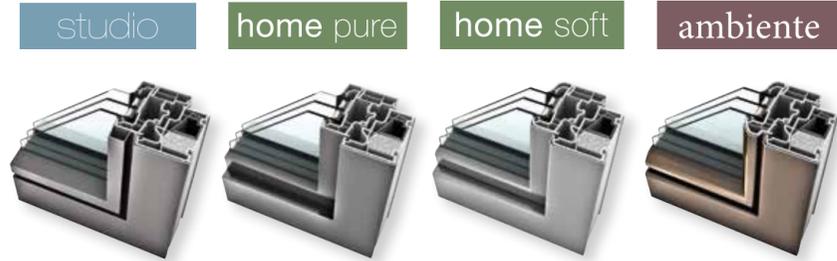

Design extérieur aligné et design intérieur parclose carrées

Design extérieur carré et design intérieur parclose carrées

Design extérieur légèrement arrondi et design intérieur parclose arrondies

Design extérieur arrondi et design intérieur parclose moulurées




ADAPTÉ AUX MAISONS BBC ET PASSIVES

I-tec Glazing

I-tec Insulation


Triple vitrage standard 48 mm

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche Eclaz
- Valeurs standards en vitrage Light : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ et isolation phonique 34 dB
- Performance phonique jusqu'à 45 dB selon type de vitrage
- Intercalaire haute performance "ISO" en standard
- Facteur solaire $Sw : 0,41$
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$
- Ferrage invisible, option apparent



3 barrières de joints

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieure
- **Excellente performance phonique et thermique**



Performance thermique

- Procédé exclusif permettant d'améliorer la performance
- Granulé isolant insufflé une fois le cadre assemblé et soudé permettant de remplir l'ensemble des profils y compris dans les angles



Renfort périphérique systématique

Garantit une pose impeccable et une stabilité du dormant pour une longue durée de vie et un maintien des performances.



Multi chambres dormant et ouvrant

Parfaite stabilité des profils et excellente isolation thermique.




Galet champignons

Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégivrage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



Finition : c'est vous qui décidez !

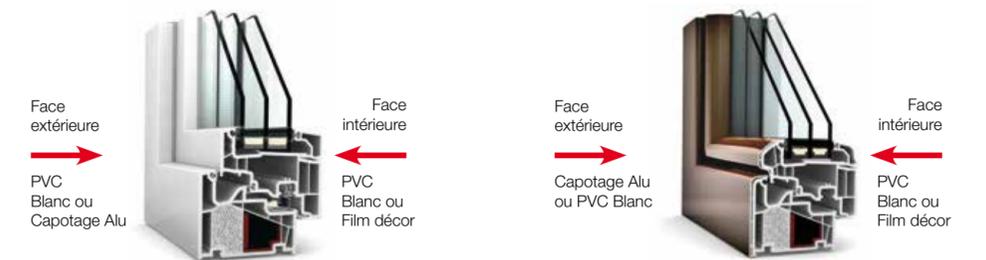

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur et PVC Blanc intérieur

Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur et Film décor intérieur



Oscillo-battant de série (Ferrage caché en standard)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

Normes

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL certifié ISO 9001 et ISO 14001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.