

Options

Capotage Alu et coloris extérieurs de la fenêtre


Coloris standard*



Coloris hirest**



Coloris inox



Couleurs spéciales

La palette de coloris RAL Internorm offre une multitude de possibilités de conception (qualité façade). Ces coloris sont disponibles pour le capotage en Aluminium à l'extérieur et pour le bois à l'intérieur.

Coloris intérieurs



Retrouvez l'ensemble de nos coloris disponibles dans le catalogue général.

Extrait de la gamme Internorm

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



Internorm
Fenêtres - Portes



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **29 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par plus de **2000 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de **1300 distributeurs** soigneusement sélectionnés dans **21 pays**, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr

DISTRIBUTEURS
PARTOUT
EN FRANCE

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm
Fenêtres - Portes

KF 510

Fenêtres PVC et PVC-Alu

SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
BREVETÉ UNIQUE
EN EUROPE




La qualité, c'est

Internorm
Fenêtres - Portes

1 design possible

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.

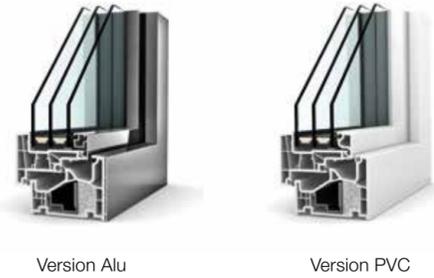


I-tec Secure

I-tec Glazing

I-tec Insulation


Triple vitrage standard 48 mm

- Un vitrage très performant avec gaz argon
- Valeur U_w jusqu'à 0,71 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 46 dB
- Facteur solaire Sw : 0,43
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$



3 barrières de joints

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- **Excellente performance phonique et thermique**



Design


- **Largeur de vue** grâce à un ouvrant fin
- L'absence de parciose visible à l'intérieur apporte de **l'élégance** à la fenêtre

La grande surface vitrée permet une **incidence maximale de la lumière** et un maximum de confort dans l'habitat.




Performance thermique

- **Procédé exclusif permettant d'améliorer la performance**
- Granulé isolant insufflé une fois le cadre assemblé et soudé permettant de remplir l'ensemble des profils y compris dans les angles



Finition : c'est vous qui décidez !

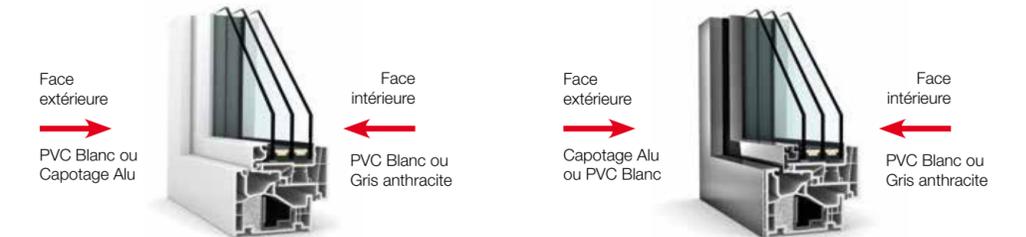

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur et PVC Blanc intérieur

Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur et gris anthracite intérieur

Quincaillerie à clapet

- **RC2 en standard (sécurité) possible jusqu'à RC3**
- **Meilleure isolation thermique et phonique**
- Pas de gâches sur le dormant
- Quincaillerie protégée



EXCLUSIVITÉ INTERNORM

Oscillo-battant de série (Ferrage caché)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.



Normes

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001 et ISO 14001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.