

Options

Capotage Alu et coloris extérieurs de la fenêtre

Coloris standard*

M916	HM113	HM735	HM906	HM704	HM907	HM712	HM739	HM803
HM304	HM817	HM605	HM716	HM722	HM819	HM721		

Coloris hirest**

HF916	HF113	HFM11	HFM12	HFM14
HF735	HFM01	HF704	HFM02	HF739
HF712	HFM03	HFM04	HFM05	HF716
HF819	HF817	HFM21	HFM22	

Coloris inox

EL01 Look inox mat	EL02 Look inox brillant
--------------------------	-------------------------------



Couleurs spéciales

La **palette de coloris RAL Internorm** offre une multitude de possibilités de conception (qualité façade). Ces coloris sont disponibles pour le capotage en Aluminium à l'extérieur et pour le bois à l'intérieur.

Coloris intérieurs

PVC Blanc	Gris anthracite
-----------	-----------------

Retrouvez l'ensemble de nos coloris disponibles dans le catalogue général.

Extrait de la gamme Internorm

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



KF 310



KF 410



KV 440



KF 510



HF 410



HV 450

Internorm
Fenêtres – Portes



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **29 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par plus de **2000 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de **1300 distributeurs** soigneusement sélectionnés dans **21 pays**, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

DISTRIBUTEURS
PARTOUT
EN FRANCE

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm

04/2024

KF 520

Fenêtres PVC et PVC-Alu

SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
BREVETÉ UNIQUE
EN EUROPE

La qualité, c'est

Internorm
Fenêtres – Portes

studio

1 design possible


Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.



Version Alu



Version PVC

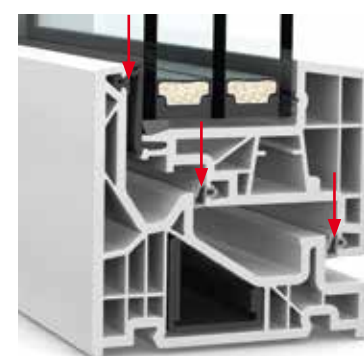

3 barrières de joints

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- **Excellente performance phonique et thermique**



Profilé multi chambres

- Meilleure isolation thermique et phonique
- 7 chambres assurant stabilité et isolation



Quincaillerie à clapet

- **RC2 en standard (sécurité) possible jusqu'à RC3**
- **Meilleure isolation thermique et phonique**
- Pas de gâches sur le dormant
- Quincaillerie protégée
- Nettoyage et entretien aisé

**EXCLUSIVITÉ
INTERNORM**

Oscillo-battant de série (Ferrage caché)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.



**ADAPTÉ AUX MAISONS
BBC ET PASSIVES**



I-tec Secure

I-tec Glazing

I-tec Glazing

Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage **FIX-O-ROUND** offre une fixation périphérique complète du vitrage. Le système est composé d'une colle bi-composants permettant un remplacement de vitrage sans difficulté.

- Stabilité parfaite
- Isolation thermique et phonique optimale
- Meilleure sécurité contre l'effraction
- Maintien des performances dans la durée


Capotage Aluminium

La résistance de l'aluminium associée aux performances du PVC. Large choix de couleurs.



Triple vitrage standard 48 mm

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche ECLAZ
- Valeur Uw jusqu'à 0,70 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 46 dB
- Facteur solaire Sw: 0,43
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$



Ouvrant caché

- Design épuré et moderne pour un apport de lumière optimal (plus de 10% de luminosité en plus)
- Parfaite intégration dans l'architecture du bâtiment
- Aspect vitrage fixe
- Battement étroit (96 mm) sur les fenêtres 2 vantaux



Normes

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001 et ISO 14001.



*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.

Internorm
Fenêtres – Portes