

OPTIONS

COLORIS (intérieurs)



PVC blanc Edelweiss Blanc crème



Chêne doré Gris anthracite

COLORIS (extérieurs)




PROTECTION SOLAIRE

Internorm vous propose en complément une gamme complète de volets roulants et de brises-soleil.



TRIPLE VITRAGE SOYEZ EN CONFORMITÉ AVEC LA RT 2020

- Triple vitrage en fabrication standard depuis plus de 40 ans en Autriche
- Intercalaire ISO en standard

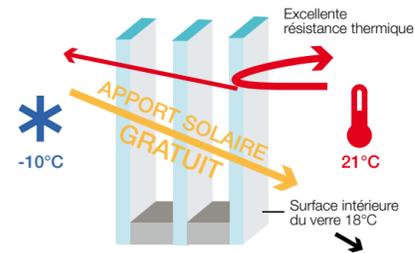

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



Internorm
Fenêtres - Portes



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **29 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par plus de **2000 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de **1300 distributeurs** soigneusement sélectionnés dans **21 pays**, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.

Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr

DISTRIBUTEURS PARTOUT EN FRANCE

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm

KS 430

Soulevant-coulissant
PVC et PVC-Alu



La qualité, c'est
Internorm
Fenêtres - Portes



ADAPTÉ AUX MAISONS
BBC ET PASSIVES



TRIPLE VITRAGE
40 ANS D'EXPÉRIENCE




SEUIL ADAPTÉ
MOBILITÉ RÉDUITE

KS 430

I-tec Glazing

BASE TRIPLE VITRAGE 54 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche Eclaz
- Valeur Ug vitrage : 0,5
- Valeur Uw : 0,68 W/m²K
- Dimensions (L x h) : 3800 x 2500 mm
- Facteur solaire Sw : 0,5
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A₄ E_{3A} V_{B3/C2} *



ECLAZ®
Le meilleur vitrage isolant du marché !
Maintenant en standard sur toutes les fenêtres Internorm

DESIGN

- La porte coulissante à levage se distingue par son design épuré
- Finesse des profils
- Encastrement possible des dormants pour un maximum de lumière

SEUIL HAUTE ISOLATION THERMIQUE


- Seuil en fibre de verre
- Minimiser les pertes d'énergie et maximiser les propriétés statiques - deux capacités complémentaires optimisées par la réalisation du seuil affleurant ; aucun obstacle pour le passage
- 2 hauteurs de seuil possibles : 45 mm en standard et 24 mm en option

ROULEMENTS ET RAIL


- 2 roulements de guidage minimum ou 4 à partir de 150 kg
- Rail interchangeable
- Grand confort d'utilisation
- Standard : **Soft Lift** - maniement de la poignée assisté et plus confortable
- Option : **Comfort Close** - sécurité enfants
- Option : **Comfort Drive** - ouverture/fermeture motorisée

NOMBREUX BREVETS

- Centrage des vantaux
- Mise en place de vitrages fixes
- Système de rail encastré



TYPES D'OUVERTURES

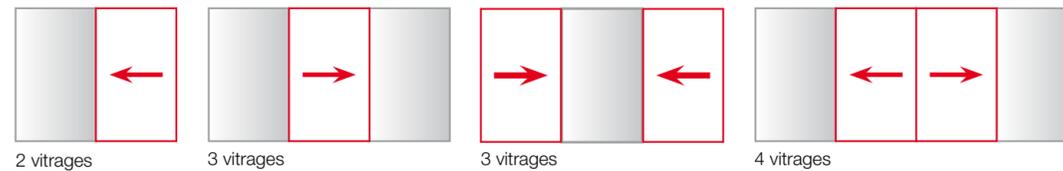

NORMES

Conformité aux normes européennes.
Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries.
L'ensemble de la production est sous contrôle RAL certifié ISO 9001 et ISO 14001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.